

YÜKSEK HIZLI ÇİVİ MAKİNESİ

Model ; NailBank , B-3

Üretim Aralığı

| ÇİVİ | Tek Tel (mm,inch) | Çift Tel (mm,inch) |
|-------------------|--|--|
| Çap (tolerans) | 1,75 - 3,43mm (,069 - ,135) ±2 / 100 mm | 1,75 - 2,51mm (,069 - ,099) ±1 / 100 mm |
| Uzunluk | 13 - 83 (½ - 3¼) | 13 - 70 (½ - 3¼) |
| Çıkış adedi | maksimum 700 adet / dak | maksimum 1200 adet / dak |

Makine Özellikleri

Yüksek kalitede çivi için tutarlı yüksek hızlı üretim.

Güçlü çekiç kullanımı ile kesin ve kaliteli çivi kafası

İki yönlü otomatik yağlama sistemi (Dişli yağı ve daha temiz çivi kafası için Lityum yağı)

Çivi kafasında sıkışmayı önlemek için akıllı fren sistemi ile üretim duruşu minimuma indirilmiştir.

Standart yedek parçalar kullanılarak bakım ve yedek parça maliyetleri en aza indirilmiştir.

Ses koruma kapağı sayesinde arttırılmış güvenlik ve ses izolasyonu.


Aksesuarlar ; otomatik tel besleme ünitesi ve çivi taşıma konveyörü

Doküman ekranlı bilgisayar kontrolü

Makine alanı ; 2200 x 1200 x 1200 mm (UxGxY)

Yaklaşık ağırlık ; 2500 kg

Toplam kurulu güç ; 5,5 kW

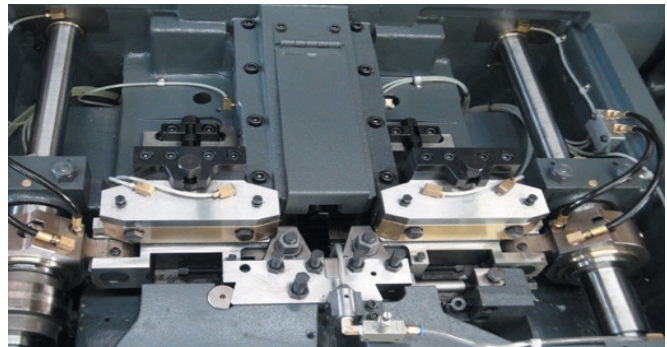

Otomatik Tel Besleme Ünitesi

| | | | |
|--------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| Yükleme Kapasitesi | Maksimum 2000 kg | Montaj alanı | 1,6 x 1,6 m |
| Kangal İç Çap | Minimum 300 mm | Maksimum Kangal Yüksekliği | 800 mm |
| Kangal Dış Çap | Maksimum 1000 mm | Güç | 2 HP |

ÇELİKİŞ